


Montage- und Einbauanleitung TOPATEC Leichtflüssigkeitsabscheider AQUA-PETROL zum Erdeinbau nach DIN 1999-100, DIN 1999-101 und DIN EN 858-1

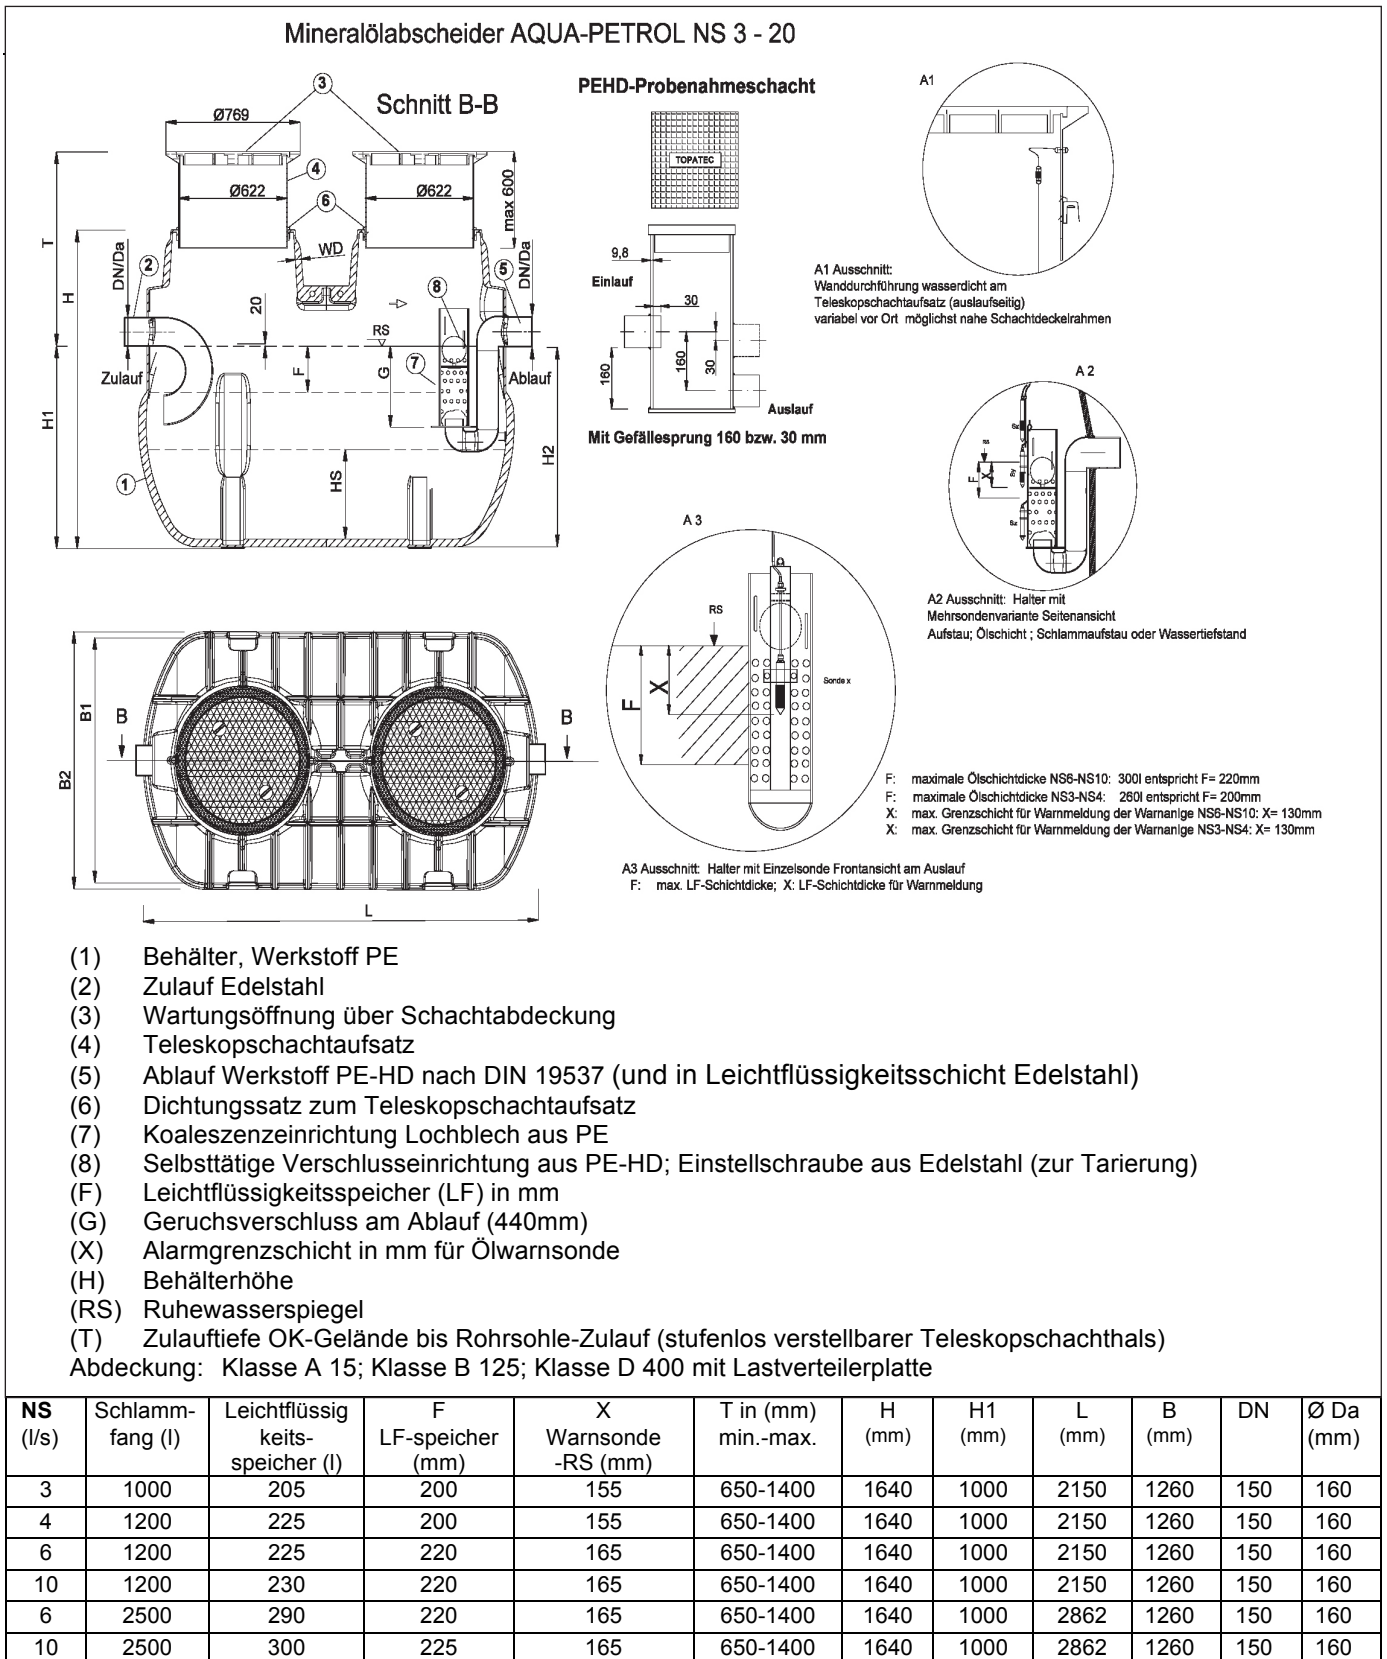

- (1) Behälter, Werkstoff PE
- (2) Zulauf Edelstahl
- (3) Wartungsöffnung über Schachtabdeckung
- (4) Teleskopschachtaufsatz
- (5) Ablauf Werkstoff PE-HD nach DIN 19537 (und in Leichtflüssigkeitsschicht Edelstahl)
- (6) Dichtungssatz zum Teleskopschachtaufsatz
- (7) Koaleszenzeinrichtung Lochblech aus PE
- (8) Selbsttätige Verschlusseinrichtung aus PE-HD; Einstellschraube aus Edelstahl (zur Tarierung)
- (F) Leichtflüssigkeitsspeicher (LF) in mm
- (G) Geruchsverschluss am Ablauf (440mm)
- (X) Alarmgrenzschicht in mm für Ölwarnsonde
- (H) Behälterhöhe
- (RS) Ruhewasserspiegel
- (T) Zulauftiefe OK-Gelände bis Rohrsohle-Zulauf (stufenlos verstellbarer Teleskopschachthals)

Abscheideranlage für Leichtflüssigkeiten Klasse I bzw. II mit Schlammfang zum Erdeinbau AQUA-PETROL nach DIN 1999-100, DIN 1999-101 und DIN EN 858-1
Übersicht AQUA-PETROL mit Typentabelle